


**ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ**

**КАССЕТА ДЛЯ ПОВЕРКИ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ**

ДДШ 6.212.004

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Кассета для поверки стеклянных термометров применяется при поверке стеклянных термометров в термостатах регулируемых ТР-1М-300, ТР-1М-500, ТР-1М-У1, ТР-1М-У2 и в криостате КР -40-2. Дополнительно см. рисунок в пункте "Видоискатель"

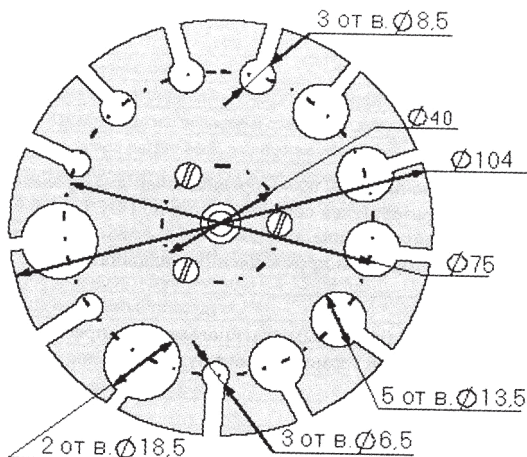

**КАМЕРА ВЫТЯЖНАЯ КВ-1 (КВ-1В)**

ДДШ 2.969.003


**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Камера вытяжная КВ-1 (КВ-1В) предназначена для защиты атмосферы помещения, в котором располагается камера, от вредных паров или веществ, выделяемых объектом (термованна ТЖ-1-300 или ТЖ-1-500 из состава термостатов ТР-1М), находящимся в камере.

Камера вытяжная КВ-1В представляет собой камеру КВ-1 с установленным на ней вытяжным зонтом ДДШ 5.883.002.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КВ-1	КВ-1В
Габаритные размеры, мм, не более	500x500x2000	500x500x2500
Масса, кг, не более	45	50

Термованна ТЖ-1-300  
(из состава термостатов ТР-1М)  
внутри камеры вытяжной КВ-1

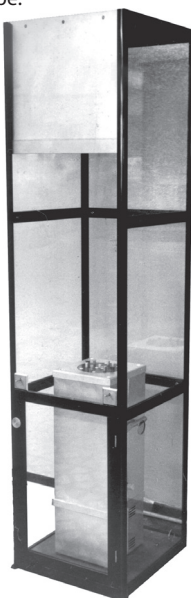

**ШТАТИВ ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ**

МКСН.304269.003

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Штатив предназначен для удобства погружения термопреобразователей в рабочее пространство печей и термостатов при проверке их параметров. Выпускается в двух модификациях:

- МКСН.304269.003 — основная модификация;
- МКСН.304269.003-01 — штатив без подставки, для установки на изделие\*.

\*При наличии в изделии встроенного крепления с установочным диаметром 21 мм

Технические характеристики	МКСН.304269.003	МКСН.304269.003-01
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	250x260x760	160x260x760
Масса, кг	10	3,5
Количество держателей для термопреобразователей, шт.	2	2
Вспомогательная шкала позиционирования держателей, мм	0 - 450	0 - 450
Наличие подставки	Есть	Нет

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Штатив для термопреобразователей МКСН.304269.003»

**КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:**

МКСН.304269.003

МКСН.304269.003-01

